

Posuvný ventilátor JFB-600A

Špecifikácia:

Vysokovýkonné a energeticky úsporné posuvné ventilátory s nízkou svetlou výškou a pre vetranie podzemných garáží a parkovacích domov.



Výhody:

- svetlá výška 230 mm
- vysokoúčinné AC motory
- integrovaný motorový spúšťač umožňujúci kabeláž ventilátorov do okruhov (slučiek)
- regulácia otáčok dvojestupňová alebo plynulá frekvenčným meničom
- usmerňovacie nastaviteľné deflektory na výtlaku umožňujúce montáž aj medzi prievlakmi


Základné parametre:

Teplota vzduchu: -20°C až +40°C
 Krytie: IP54
 Ochrana motora: zabudovaná tepelná ochrana

Technické údaje:

	Otáčky	Menovitý prúd	Menovité napätie	Prietok vzduchu	Menovitý príkon	Hladina ak. tlaku	Hmotnosť
	1/min	A	V	m ³ /h	W	dBA (3m)	kg
JFB-600A	max. 3400	2x0,38	230/50Hz	max. 3800	2x85	54	20

Rozmery v mm:

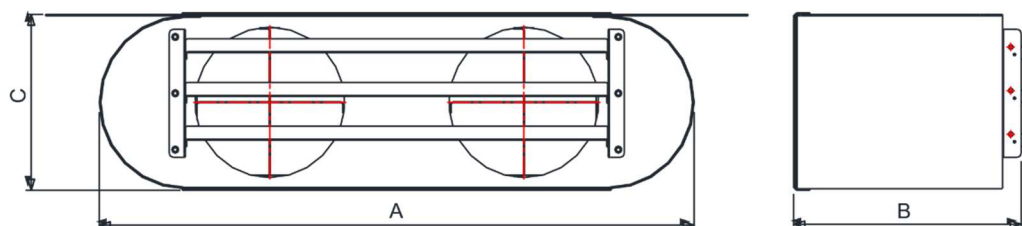

Typ	A	B	C
JFB-600A	800	300	230