




SALDA

AmberAir Compact

Naujos kartos Eurovent sertifikuoti
kompaktiški vėdinimo įrenginiai

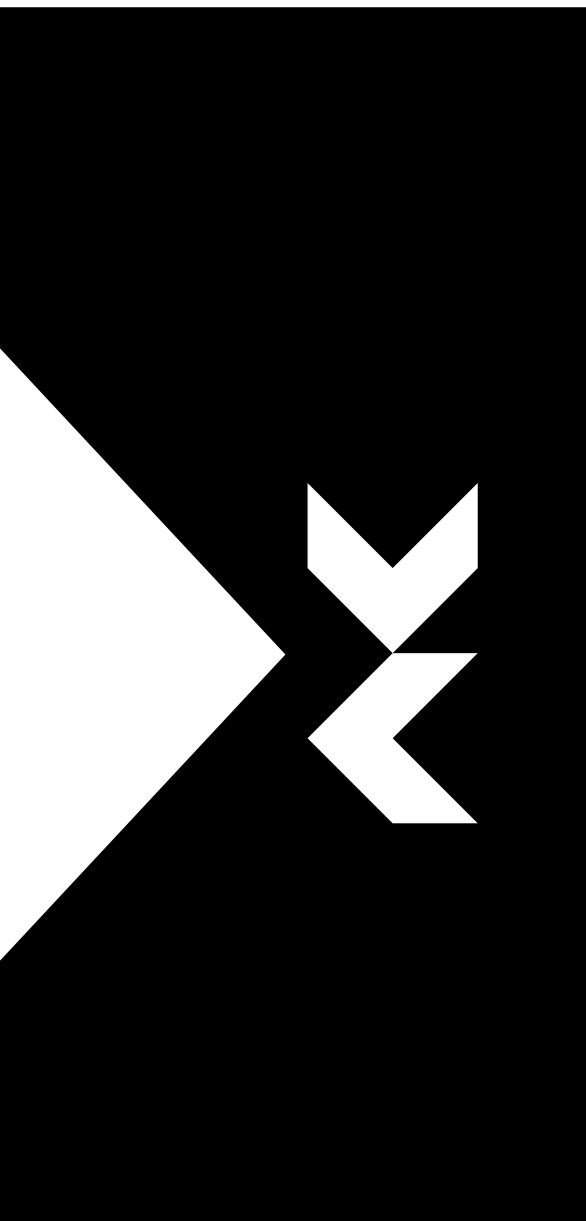

www.salda.lt

Patikimas vėdinimo sprendimų lyderis

Daugiau nei 30 metų SALDA UAB yra patikimas partneris, tiekiantis aukštos kokybės vėdinimo sprendimus klientams visame pasaulyje. Atsižvelgdami į lankstumą, naujoves, ir griežčiausių Europos standartų laikymąsi, SALDA UAB nuosekliai užtikrina aukščiausios klasės gaminius, atitinkančius nuolat besikeičiančius rinkos poreikius.

Pasaulinis pasiekiamumas ir kompetencija

SALDA UAB, veikdama visame pasaulyje, savo produkciją eksportuoja į daugiau nei 30 šalių, įskaitant visas Europos šalis, Artimuosius Rytus, Šiaurės Afriką, Pietų ir Šiaurės Ameriką. Tai parodo mūsų gebėjimą teikti išskirtinius vėdinimo sprendimus klientams visame pasaulyje.

Svarbūs sertifikatai

Būdami „Eurovent“ asociacijos nariu nuo 2015 m., vėdinimo įrenginių (AHU) sertifikavimo programos dalimi esame nuo 2013 m. Kai 2016 metais „Eurovent Certita Certification“ paskelbė higieniškus oro kondicionavimo įrenginių reikalavimus, pirmieji sukūrėme tikrai higienišką AHU. Mūsų nuolatinis tobulumo siekimas dar labiau patvirtintas ISO 9001:2015 sertifikatu, atspindi mūsų įsipareigojimą teikti aukščiausios kokybės produktus ir paslaugas.

Investavimas į mūsų ateitį

SALDA UAB mes nuolat reinvestuojame į pažangius gamybos įrankius, darbuotojų mokymus, ir gaminių naujoves, kurios pirmauja vėdinimo pramonėje. Mūsų patalpose, kurios apima 50 000 m², dirba per 300 ekspertų.

Suprantame aplinkos apsaugos svarbą ir aktyviai mažiname mūsų ekologinį poveikį. Šiais metais pasodinome 17 000 medžių, puoselėdami ekologiškesnę ateitį. Be miško atkūrimo, ant gamyklos stogo sumontavome saulės baterijas ir investavome į nutolusias saulės elektrines

Vėdinimo poreikiams rinkitės SALDA UAB

Pasirinkę SALDA, investuojate ne tik į aukštos kokybės produktą, bet ir į įmonę, turinčią ilgametę meistriškumo ir patikimumo reputaciją. Norėdami užtikrinti, kad mūsų gaminiai pateisintų šią reputaciją, mūsų produktai nuodugnai patikrinami akredituotoje laboratorijoje. Be to, mes laikomės aukščiausio lygio kokybės kontrolės – kiekvienas įrenginys yra testuojamas gamybos linijos pabaigoje, patvirtindamas mūsų įsipareigojimą tiekti tik geriausia mūsų klientams.

Nuskaitykite QR kodą, kad pamatytumėte, kaip pasodinome 17 000 medžių



Epochoje, kai akcentuojamas energijos vartojimo efektyvumas ir atsakomybė aplinkai yra svarbiausia, pasirenkant tinkamus oro vėdinimo įrenginius galima ženkliai sumažinti jūsų anglies pėdsaką ir eksploatacijos išlaidas.

Eurovent Certita sertifikatas užtikrina, kad investuojate į aukščiausio lygio įrangą.



Tai nėra eilinis sertifikatas, o holistinis įvertinimas, apimantis parinkimo programinę įrangą nuoseklio patikrinimus, periodinius gamyklos auditus ir realių gaminių veikimo testus. Šis griežtas sertifikato procesas užtikrina, kad „AmberAir Compact“ oro vėdinimo įrenginiai veiks taip, kaip buvo žadėta. Be to, energijos efektyvumo etiketė supaprastina gaminių pasirinkimo procesą projektuotojams, montuotojams ir galutiniams vartotojams, užtikrinant, kad įrenginys puikiai tinka įvairioms reikmėms. Tiems, kurie teikia pirmenybę higienai, yra papildoma galimybė įvertinti higienines savybes.

„AmberAir Compact“ sklandžiai atitinka šiuos griežtus standartus. Energijos efektyvumo etiketė ir higieninių savybių įvertinimas yra būtini įrankiai ekspertams optimizuoti sistemos integravimą ir našumą.

Nuo 2015 metų SALDA UAB yra atstovaujantis asociacijos „Eurovent“ narys ir dalyvauja „Eurovent Certita Certification“ vėdinimo įrenginių (AHU) sertifikavimo programoje nuo 2013 m. 2016 m. „Eurovent Certita Certification“ paskelbė savo reikalavimus higieniniams oro vėdinimo įrenginiams, ir SALDA UAB didžiuojasi būdama pirmąja įmone, kuri sukūrė ir pagamino pilnai higienišką oro vėdinimo įrenginį.



PRODUKTAI


Vėdinimo ateitis

Atraskite komforto pasaulį su mūsų naujaisiais vėdinimo įrenginiais, kurie lengvai integruojami su jūsų pastato infrastruktūra optimaliai oro kokybės kontrolei. Galimybė valdyti keletą integruotų šildytuvų/aušintuvų kompaktiškame korpuse garantuoja montavimo paprastumą ir priežiūrą.



Naujoji AmberAir Compact S linija aprūpinta naujos kartos energiją taupančiais EC ventiliatoriais su priešpriešinių srautų arba rotaciniu šilumokaičiu. Vėdinimo įrenginių viduje sumontuota patikima MCB automatika ir valdymo komponentai tam, kad būtų užtikrintas patikimas veikimas visu eksploataavimo laikotarpiu.



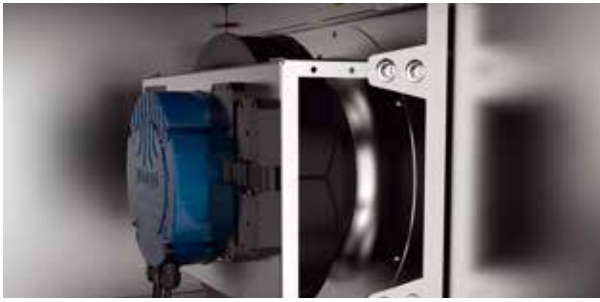

Ventiliatoriai

EC varikliai su didelio našumo plastiko arba metalo sparnuotėmis yra parenkami siekiant optimalaus triukšmo ir energijos efektyvumo.



Automatika integruota korpuso viduje

Patogus lauke sumontuotų įrenginių aptarnavimas. Nereikia ardyti stogo techninei priežiūrai.



Integruotas elektrinis šildytuvas, vandeninis šildytuvas / aušintuvas arba tiesioginis išgarinimo (DX) šilumokaitis

Integruoti šildymo ar šaldymo kalorferiai sumažina papildomų įrengimų išlaidų ir vietos poreikį išorinių priedų montavimui.



0-10 V apėjimo sklendės valdymas

Naujo tipo apėjimo sklendės valdymas padidina šilumokaičio atitirpinimo efektyvumą ir taip sumažina energijos sąnaudas žiemos metu.



LD50 korpusas su aukščiausiomis charakteristikomis rinkoje

Aukštos klasės šilumos izoliacija T2/TB2, sandarumo L1(M) ir korpuso stiprumo D1(M) klasės charakteristikos. Ergonomiškas įrenginio duris galima lengvai nuimti, kad būtų galima transportuoti gaminį pro siauras angas ir atlikti techninę priežiūrą ankštose vietose.




Kišeninio tipo filtrai

Kišeniniai filtrai su ePM1 55 % (F7) klasifikacija tiekimo filtrams ir ePM10 65 % (M5) klasifikacija ištraukimo filtrams. Integruota filtro stebėjimo sistema nuolat matuoja slėgio kritimą per filtrą, kad būtų galima stebėti jo užterštumą.



Oro srautų pasikeitimas

Priešpriešinio srauto įrenginiuose - lauko ir šalinamo oro jungtys toje pačioje pusėje.

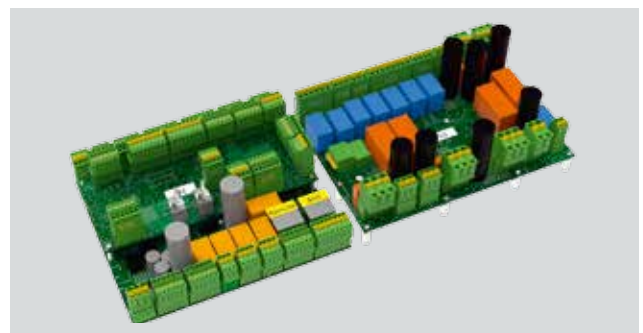

MCB valdymo plokštė

Patikima valdymo plokštė su plačiu funkcionalumu. „Plug&Play“ valdiklis.

SAVYBĖS

Priešpriešinių Srautų Rekuperatorių Linija

AmberAir Compact S CX yra sukomplektuotas vėdinimo įrenginys su daugybe pasirinkimų integruotam kaloriferiui, priešpriešinio srauto šilumokaičiu, integruota automatika, davikliais, tiekiamo ir ištraukiamo oro filtrais ir ventiliatoriais.



AmberAir Compact S CX



COMPACT S CX



- Aukšto našumo šilumokaitis. Rekuperacija virš 80 % (sausas, EN308). ✓
- Dydžiai iki 2000 yra suprojektuoti, kaip vieno korpuso įrenginiai. ✓
- Galimybė montuoti viduje ir lauke (horizontaliai versijai). ✓
- Pastovaus oro kiekio valdymas (CAV) - gamykliškai. ✓
- Kintamo oro kiekio valdymas (VAV) - priedas. ✓
- Oro srautas: nuo 500 iki 10500 m³ / h. ✓
- Geriausias berėmis korpusas rinkoje. ✓
- "Plug&Play" MCB valdymo sistema. ✓



Vertikali montavimo padėtis: dydžiai 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000.

Horizontali montavimo padėtis: dydžiai 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000.

„AmberAir Compact S CX“ konstrukcija

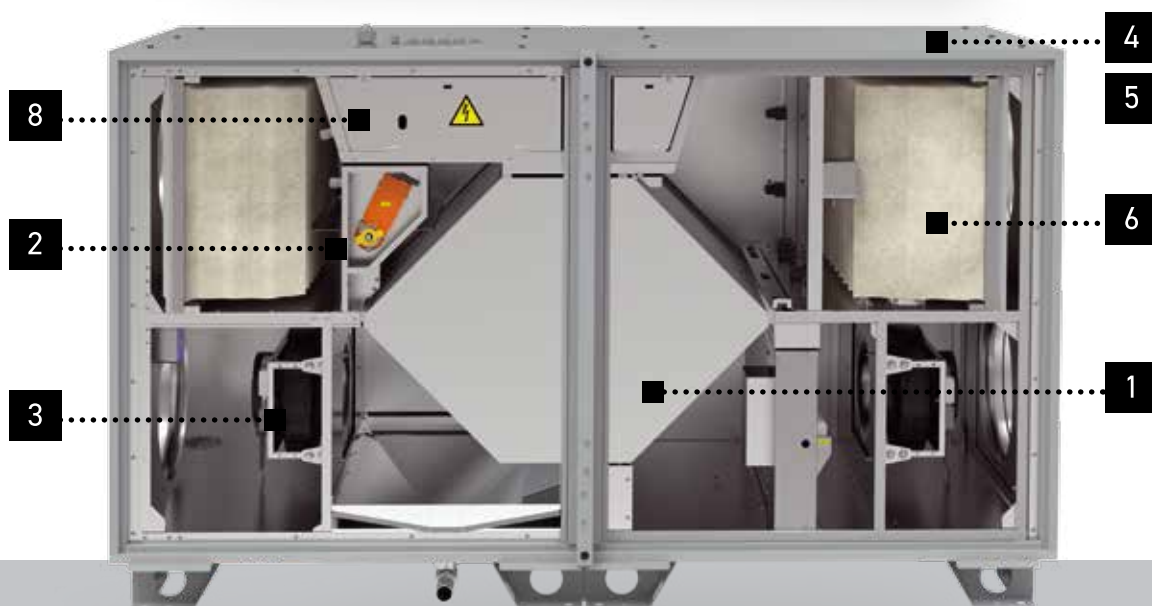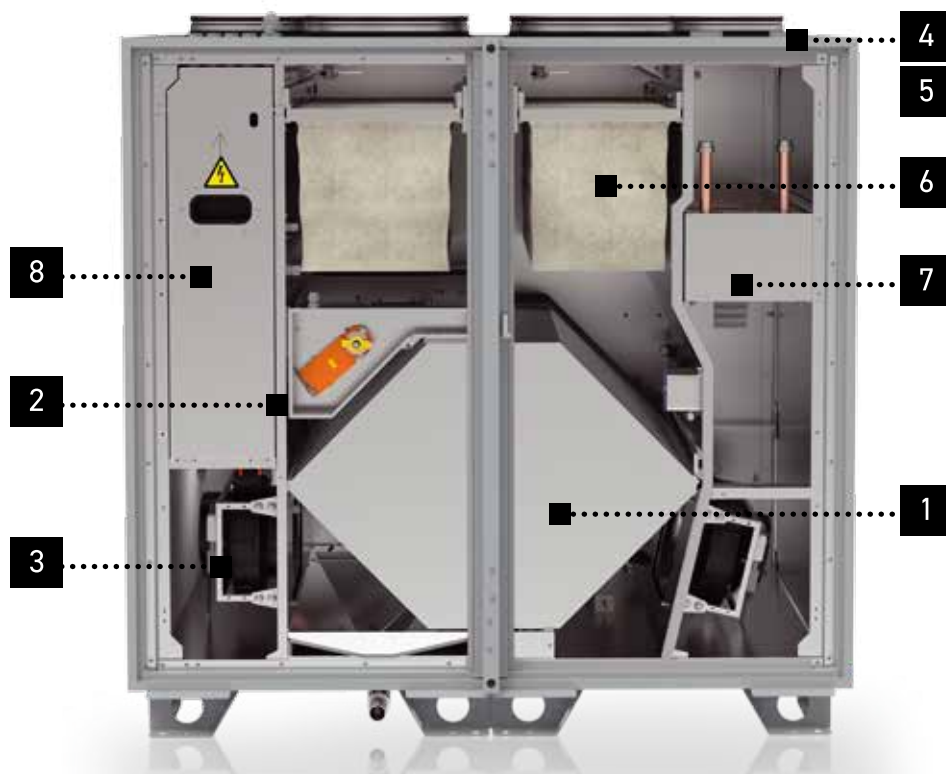

- 1** Priešpriešinis šilumokaitis. Kondensacinis, alumininis.
- 2** Apėjimo sklendė. 0-10V valdymas.
- 3** EC tipo ventiliatoriai, plastikinės arba metalinės sparnuotės.
- 4** Korpusas: dažytos cinkuoto plieno plokštės su mineralinės vatos izoliacija (50 mm).
- 5** Korpuso savybės: D1(M), L1(M), T2, TB2, F9

- 6** Kišeniniai filtrai: ePM1 55 % / ePM10 65 %. Taršos stebėjimas: slėgio rėlės.
- 7** Elektrinis šildytuvas arba vandėninis šildytuvas/aušintuvas vertikalčiai versijai; Elektrinis šildytuvas, vandėninis šildytuvas/aušintuvas arba tiesioginis išgarinimo (DX) šilumokaitis horizontalčiai versijai.
- 8** Korpuso viduje integruota valdymo plokštė.

KONSTRUKCIJA

Rotacinių Rekuperatorių linija

AmberAir Compact S R yra sukomplektuotas vėdinimo įrenginys su daugybe pasirinkimų integruotam kaloriferiui, rotaciniu šilumokaičiu, integruota automatika, jutikliais, tiekiamo ir ištraukiamo oro filtrais ir ventiliatoriais. Galima įsigyti su AlZn korpusu.



AmberAir Compact S R



COMPACT S R


- Aukšto našumo šilumokaitis. Rekuperacija virš 80 % (sausas, EN308). ✓
- Dydžiai iki 1500 yra suprojektuoti, kaip vieno korpuso įrenginiai. ✓
- Kondensacinis, entalpinis ir sorbcinis rotorai pasirinktinai. ✓
- Pastovaus oro kiekio valdymas (CAV) - gamykliškai. ✓
- Montavimas viduje ir lauke (horizontaliai versijai). ✓
- Kintamo oro kiekio valdymas (VAV) - priedas. ✓
- Oro srautas: nuo 500 iki 10500 m³ / h. ✓
- Geriausias berėmis korpusas rinkoje. ✓
- "Plug&Play" MCB valdymo sistema. ✓
- Galima įsigyti AlZn korpusė. ✓



Vertikali montavimo padėtis: dydžiai 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000.

Horizontali montavimo padėtis: dydžiai 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000.

„AmberAir Compact S R“ konstrukcija

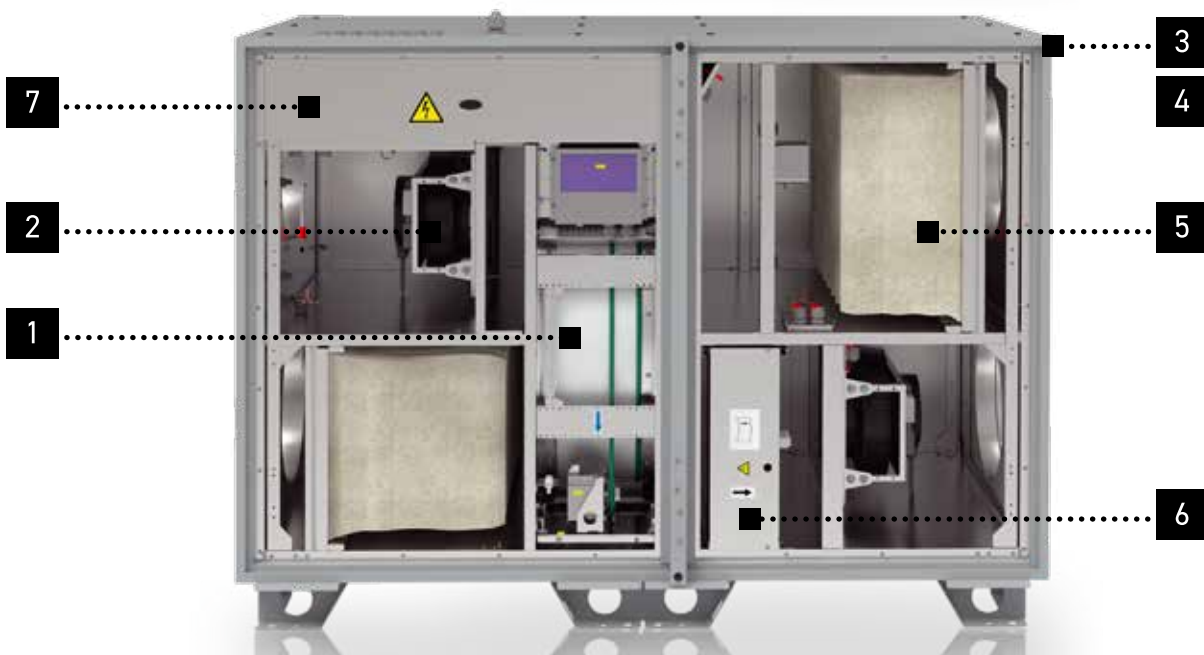

1 Rotorinis šilumokaitis.
Kondensacinis, Sorbcinis arba Entalpinis.

2 EC tipo ventiliatoriai, kompozito arba metalinės sparnuotės.

3 Korpusas: dažytos cinkuoto plieno arba AlZn plokštės su mineralinės vatos izoliacija (50 mm)

4 Korpuso savybės: D1(M), L1(M), T2, TB2, F9.

5 Kišeniniai filtrai: ePM1 55 % / ePM10 65 %, Taršos stebėjimas: slėgio jungikliai.

6 Elektrinis šildytuvas, vandeninis šilydytuvas/aušintuvas arba tiesioginio išgarinimo DX šilumokaitis.

7 Korpuso viduje integruota valdymo plokštė.

KONSTRUKCIJA



L1

Oro sandarumas

Klasifikacija pagal
EN 1886 (-400 Pa)

Klasifikacija pagal
EN 1886 (+700 Pa)

D1

Korpuso stiprumas

Klasifikacija pagal EN
1886 (1000 Pa)

T2

Šiluminis laidumas

Šilumos laidumo klasė pagal
EN 1886

TB2

Šilumos tiltelio klasė

Šilumos tiltelio klasė pagal
EN 1886

F9

Filtro apėjimo nuotėkio klasė



Visų dydžių įrenginiai su-
projektuoti taip, kad tilptų
pro standartinis
890 mm dydžio duris.



Didesni įrenginiai pasidalina į
kelias dalis.



Papildomi horizontalios versijos privalumai ➤

Papildomas stogas leidžia horizontalias AmberAir compact S versijas montuoti lauke. Visi komponentai lengvai pasiekiami, net ir sumontavus papildomą stogą.

Nuimamas tiekiamo oro flanšas leidžia lengvai sumontuoti gamykloje paruoštą papildomą kaloriferį Comfort Box (tos pačios korpuso specifikacijos kaip ir įrenginio).



Papildomas stogas

Comfort Box galima įsigyti su:

- DX tiesioginio išgarinimo šilumokaičiu
- Vandenių šildytuvu

Vienu metu valdykite 3 šildymo/vėsinimo kaloriferius


AmberAir Compact S horizontalioje konfigūracijoje efektyviai ir vienu metu valdo dvi šildymo/aušinimo sistemas grandines ir papildomą kanalinių pašildytuvą – įskaitant integruotą, „Comfort Box“ ir ortakinius kaloriferius kaip AVS, AVA ir AVA-DX.



HORIZONTALI VERSIJA

Priedai

- 1 Stogo komplektai
- 2 Grotelės
- 3 Uždarymo sklendės
- 4 Pavaros
- 5 Antivibracinės kojos
- 6 Slopintuvai

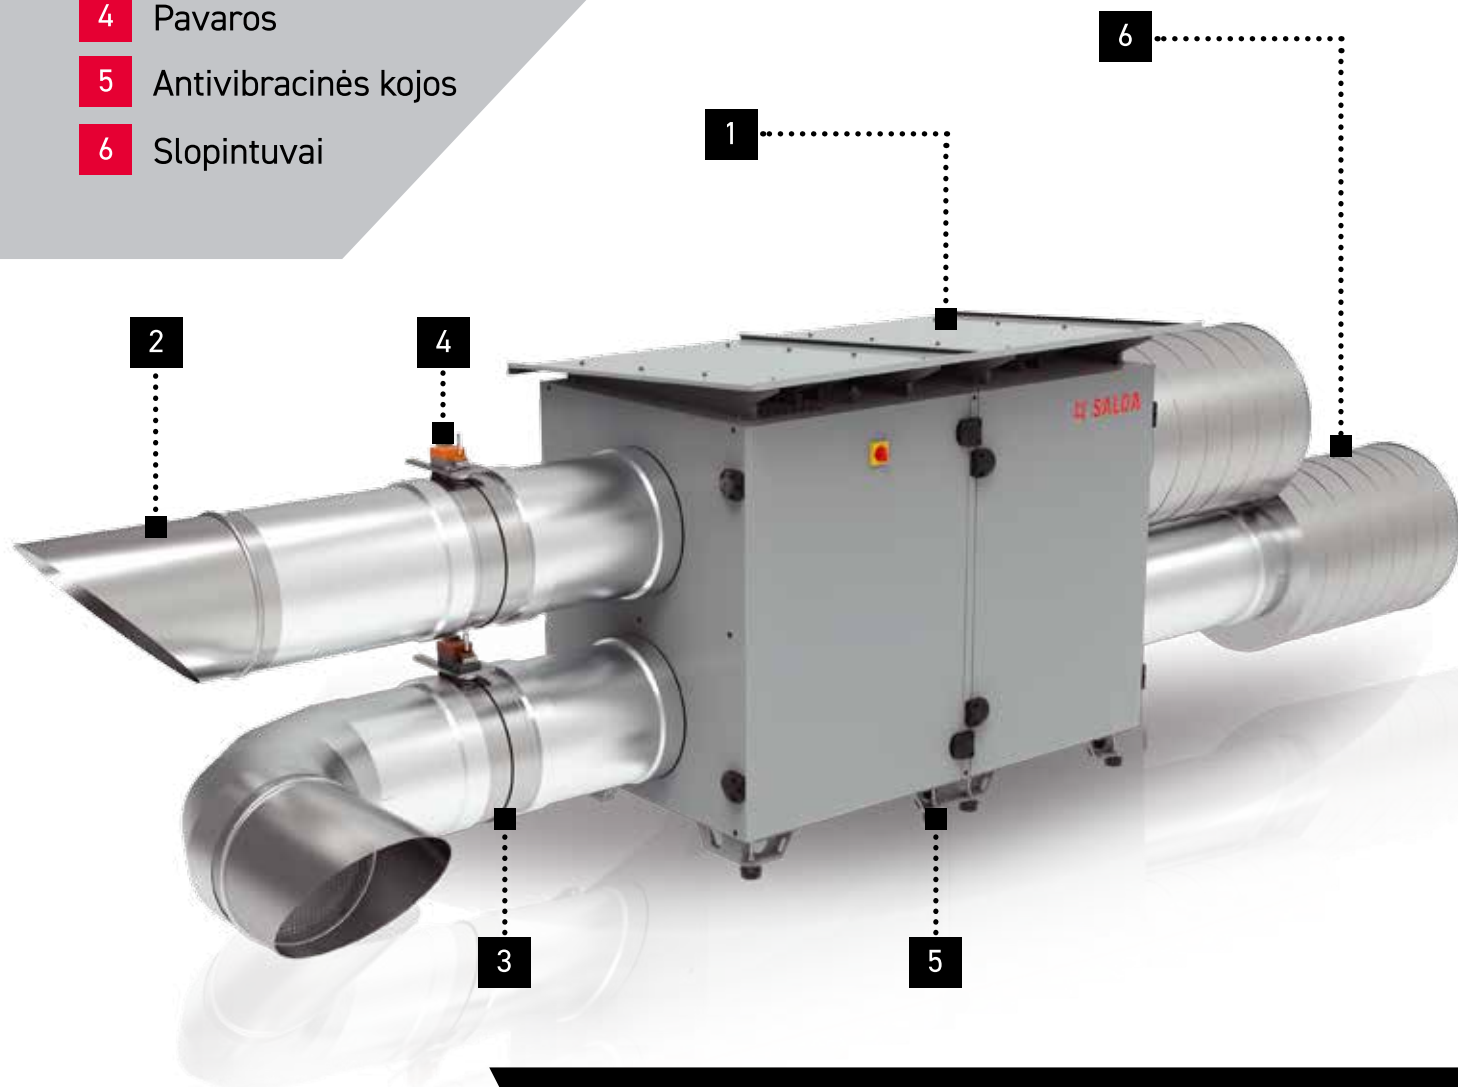

PRIEDAI




* Šis išdėstymas skirtas tik vaizdiniais tikslams.


Kiti priedai

- Valdikliai <
- Patalpos CO2 jutikliai <
- Ortakiniai CO2 jutikliai <
- Patalpos drėgmės jutikliai <
- Ortakiniai drėgmės jutikliai <
- Dūmų detektoriai <
- MB-Gateway <
- Pastovaus slėgio kontrolės kompleksas <


Vamzdžių jungtys ir montavimo padėtys ➤

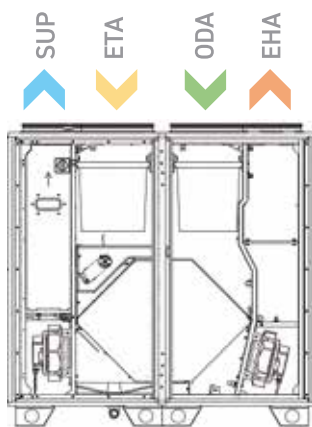


„AmberAir Compact S-CXV“
(kairinė versija)

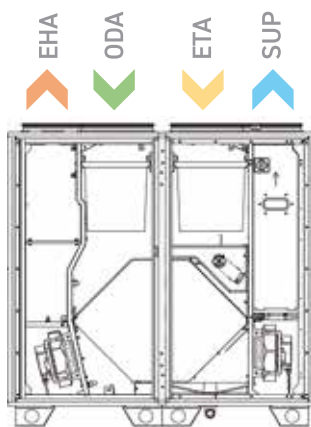


AmberAir Compact S-CXV
(dešininė versija)

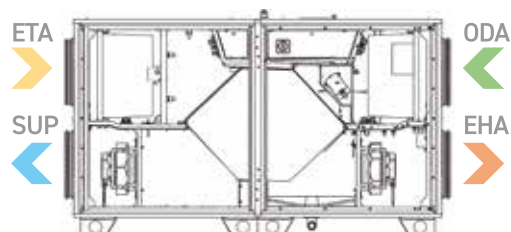


AmberAir Compact S-CXH (kairinė versija)

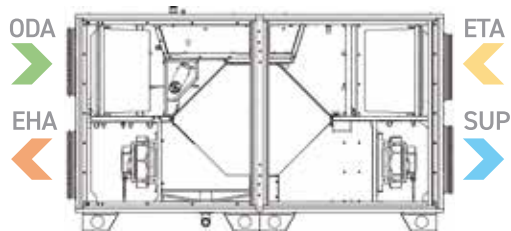


AmberAir Compact S-CXH (dešininė versija)

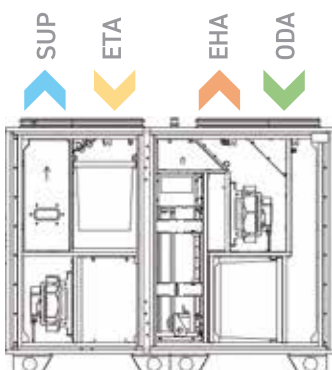


„AmberAir Compact S-RV“
(kairinė versija)

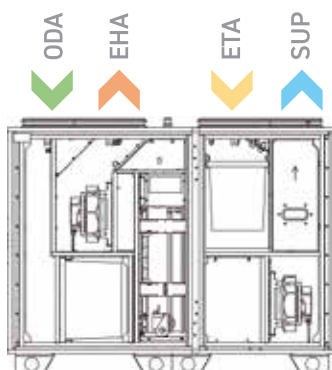

„AmberAir Compact S-RV“
(dešininė versija)

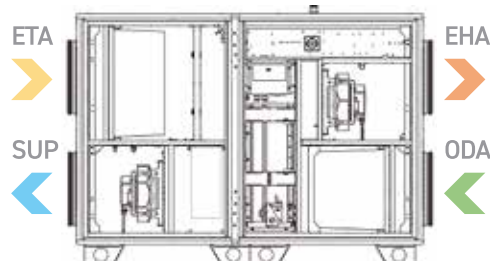


AmberAir Compact S-RH (kairinė versija)

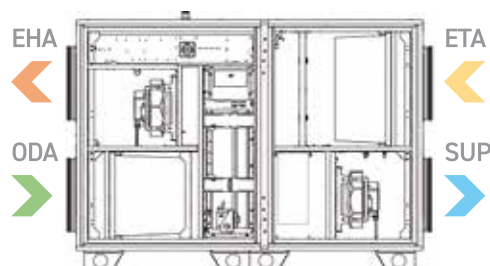

AmberAir Compact S-RH (dešininė versija)

Integruota pažangi MCB valdymo plokštė: ➤

- Pagal poreikį kontroliuojama ventilacija.
- Valdymas išmaniuoju HMI.
- „SaldaAir“ programėlė, valdymas kompiuteriu ir BMS (Modbus TCP / IP, BACnet / IP) per MB-Gateway.
- Priešgaisrinės sklendės kontrolė ir testavimas.
- El. šildytuvo / pašildytuvo 0-10V valdymas.
- Vandeninio šildytuvo / pašildytuvo valdymas ir apsauga.
- DX / vandeninio šildytuvo / aušintuvo valdymas.
- Pastovus oro srautas - integruotas gamykliškai

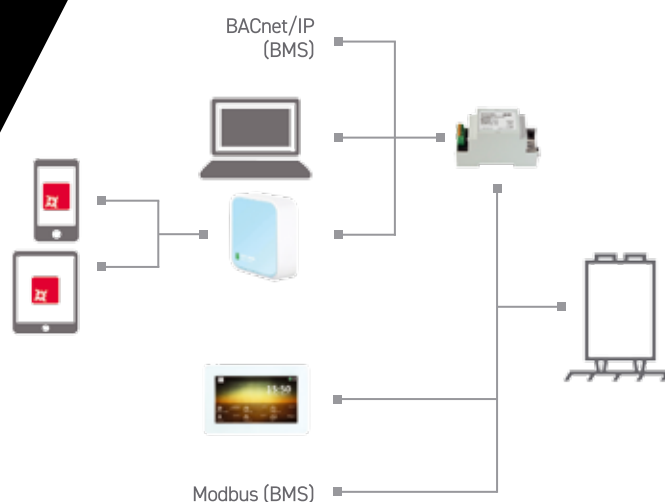



AmberAir Compact CXP

- Mažiausias aukštis tarp visų palubinių AHU rinkoje.
- Trys tvirtinimo padėtys: po lubomis, ant grindų ar stogo arba horizontaliai prie sienos.
- CD50 korpusas: D1(M), L1(M) T3, TB2, F9
- Tinka montuoti lauke visomis Europos klimato sąlygomis su pasirinkamomis 50 mm durimis ir stogeliu.
- AmberAir Compact CXP yra integruotas elektrinis šildytuvas arba vandeninis šildytuvas automatiniam tiekiamo oro temperatūros reguliavimui.




AmberAir Compact CXP aukštis

AmberAir Compact 1CXP	385 mm
AmberAir Compact 2CXP	400 mm
AmberAir Compact 3CXP	400 mm
AmberAir Compact 4CXP	500 mm




Žemesnis nei
standartinis kavos
staliukas! ◀


AmberAir Compact S R

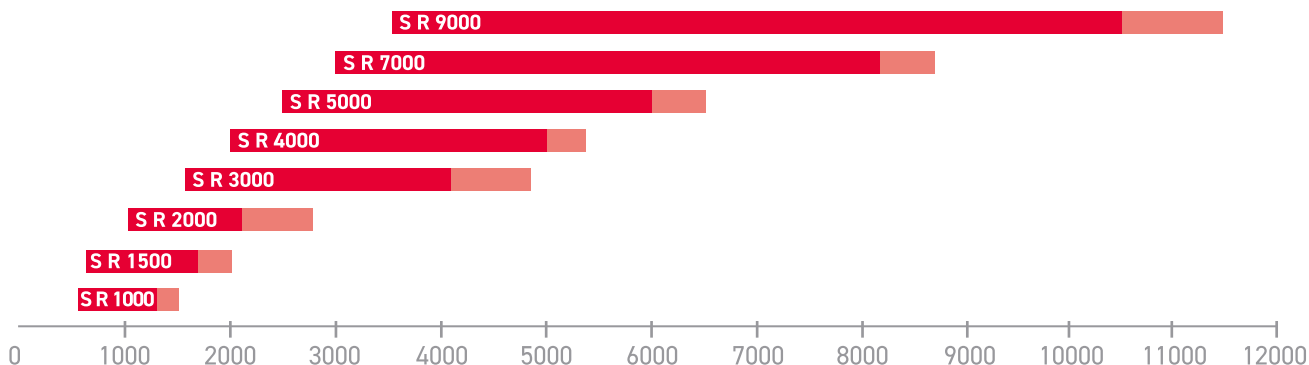

AmberAir Compact S CX

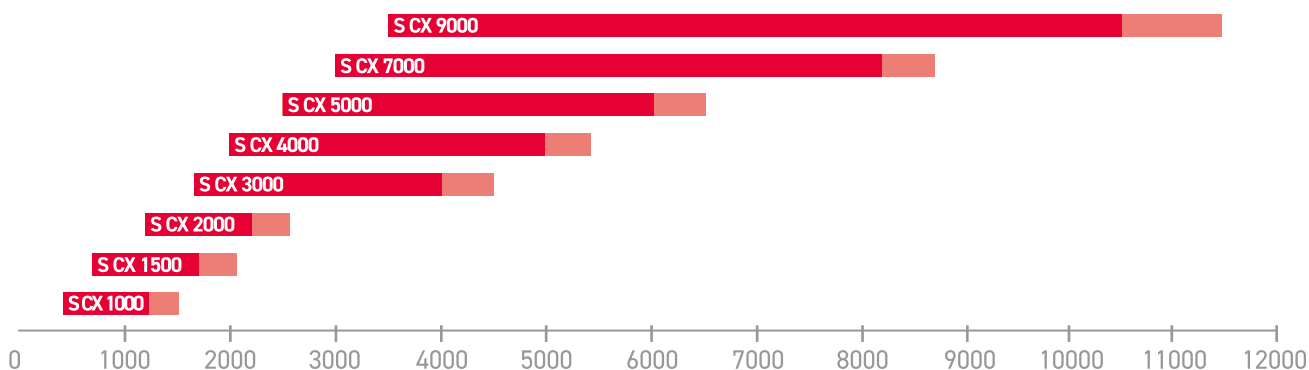

AmberAir Compact CXP

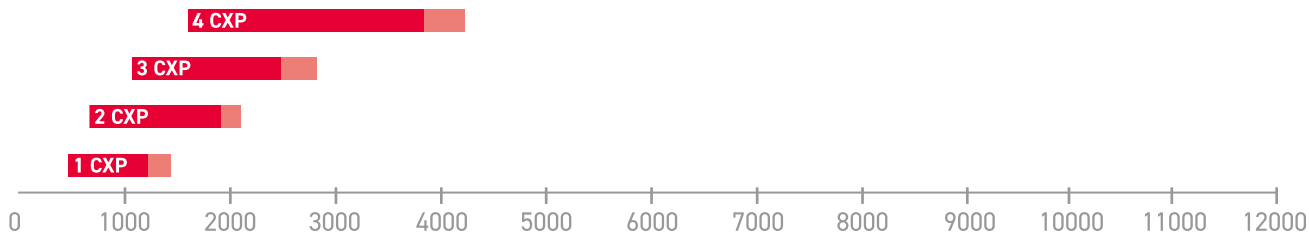

■ Oro srautas esant 250 Pa išorinio slėgio kritimui
 ■ Oro srautas esant 0 Pa išorinio slėgio kritimui

AIRFLOW

select.salda.lt – platus optimalių vėdinimo sprendimų parinkimo įrankis



SALDA UAB mes suprantame, kaip sudėtinga pasirinkti tobulą vėdinimo įrenginį savo gyvenamosioms patalpoms. Dėl plataus gaminių asortimento, iš kurių kiekvienas turi unikalias savybes ir galimybes, pasirinkimas dažnai gali būti itin platus. Todėl sukūrėme select.salda.lt – parinkimo įrankį, kuris padės rasti idealų sprendimą pagal konkrečius projekto parametrus.

Su select.salda.lt jūs gausite:

- **Išsamią informaciją apie gaminį:** rasite detalų kiekvieno mūsų gaminių aprašymą su diagramomis, dokumentais ir vertinga rinkodaros informacija, suteikiančia jums galimybę visiškai suprasti mūsų pasiūlymus.
- **Lyginamąsias analizes:** įvertinkite ir palyginkite mūsų produktus pagal savo unikalius poreikius ir projekto parametrus.
- **Išmanius pasiūlymus:** įveskite savo objekto parametrus ir leiskite mūsų įrankiui atlikti visą darbą. Jis pasiūlys produktą, kuris geriausiai atitinka jūsų poreikius, pašalindamas bet kokias spėliones priimant sprendimą.
- **Našumo apskaičiavimus:** pasinaudokite įrankyje integruotomis galimybėmis, kad apskaičiuotumėte našumą ir įsitikinkite, kad pasirinktas vėdinimo įrenginys atitinka jūsų efektyvumo reikalavimus.
- **Excel ir PDF išrašus:** norėdami dalytis duomenimis su klientais ar komanda, be vargo perkelkite visus pasirinkimo įrankių projektus į „Excel“ failą arba PDF.
- **Pritaikomus nustatymus:** galimybė pasirinkti numatytuosius nustatymus skirtingoms klimato zonoms, select.salda.lt prisitaiko prie jūsų poreikių, pateikdama patikimas rekomendacijas nepriklausomai nuo jūsų geografinės padėties.

Esame jūsų visapusiškas partneris - nuo pirminio įrenginio paleidimo iki patikimos techninės priežiūros ir profesionalaus remonto.

Reikia techninės pagalbos ar konkrečių dalių?

Susisiekite su mumis adresu cs@salda.lt. arba telefonu +37041371700



2 metų
garantija

Visi Smarty įrenginiai turi
standartinę 2 metų garantiją.



5 metų
garantija

Visiems Smarty įrenginiams gali
būti pasiūlyta 5 metų garantija.

Nuskanuokite QR kodą ir
pamatykite visus mūsų
gaminčius.

